

# MERATAK

PLÄTTAK MADE IN ANDERSLÖV

## **Wandblech MVP 46**

Ein robustes Industrieprofil für größere Wandflächen mit größerem Lattenabstand und höheren Belastungen.

Erhältlich in unterschiedlichen Beschichtungen und Farben. Normalerweise wird es in den Stärken 0,5 und 0,6 mm geliefert.



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Stärke:** 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

**Deckbreite:** 900 mm


**Profilhöhe:** 45 mm

**Längen:** 0.2–12 m

Längen bis 12 m, bei Längen über 6 m, erfordern pro Bestellung mindestens 20 Wandplatten. Dies dient dazu, Transport- und Handhabungsschäden zu vermeiden.


### Abzudeckende Breite:

Die Deckenbreite pro Wandfläche errechnet sich aus der Anzahl der Wandflächen  $\times$  900 mm + 50 mm. Mit etwas Spielraum ist es jedoch leicht, die Platten bei der Montage zu verdichten, was zu einer geringeren Breite der Abdeckung führt.

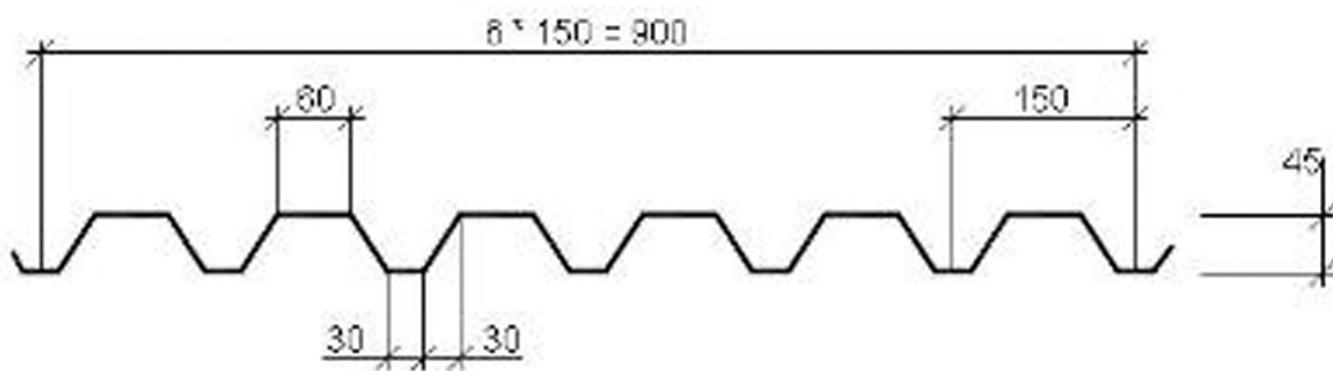

# FARBEN

## Nordic

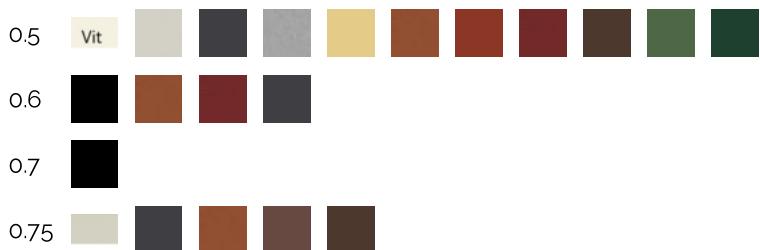

## SSAB GC Crown BT



## SSAB GC MICA BT



## Stål Aluminiumzink



## **MONTAGE**

- MVP 46 skruvas med minst följande minimi infästning.
- Ändupplag och ändöverlapp skruvas med 1 skruv i varje profilbotten. Mellanupplag skruvas med 1 skruv i varannan profilbotten och på båda sidor om sidoöverlappet.
- Sidoöverlapp skruvas med max c/c 500 mm, tätare vid behov.
- Beräkna att det går åt 5-6 skruv/m<sup>2</sup> samt 2 skruv per löpmeter sidoöverlapp, lägg även till extra skruvar för all beslagning. Vid förskruvning i varannan profilbotten så åtgår 4 skruv per plåt och upplag.
- LP-skruven med låg, rundad skruvskalle är ett snyggt alternativ till den vanliga 8 mm sexkantsskallen.
- Skruva de yttersta plåtarna mot hörnen tätare, då vindkrafterna är högre i detta området.
- Ändöverlappning är 100 mm.