


MERASYSTEMPLÅT AB

ANDERSLÖV, SWEDEN




Pannplåt.

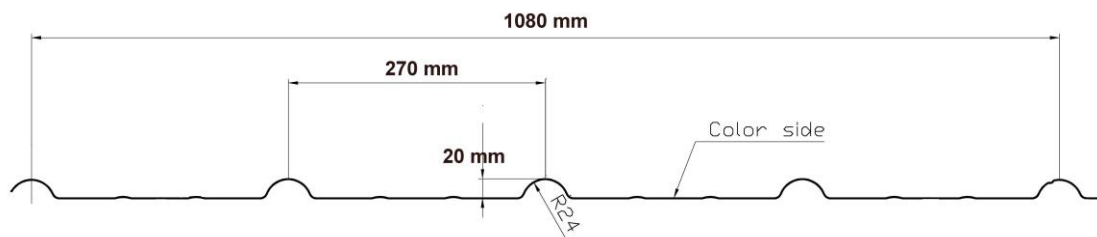

MeraTaks Pannplåt har den klassiska elegansen från de äldre plåttaken. Samtidigt som den ger ett prisvärt tak med ett tidlöst vackert utseende. MeraTaks Pannplåt är enkelt att montera och passar alla sorters hus. Ytan ger ett bra skydd mot väder och vind.

Som taktyp är pannplåten unik. Den har sitt eget utseende och det är ingen tillfällighet att pannplåten ofta är arkitekternas val. Den är lika klädsam på kulturhistoriska byggnader som moderna hus. En svensk klassiker skulle man kunna säga.

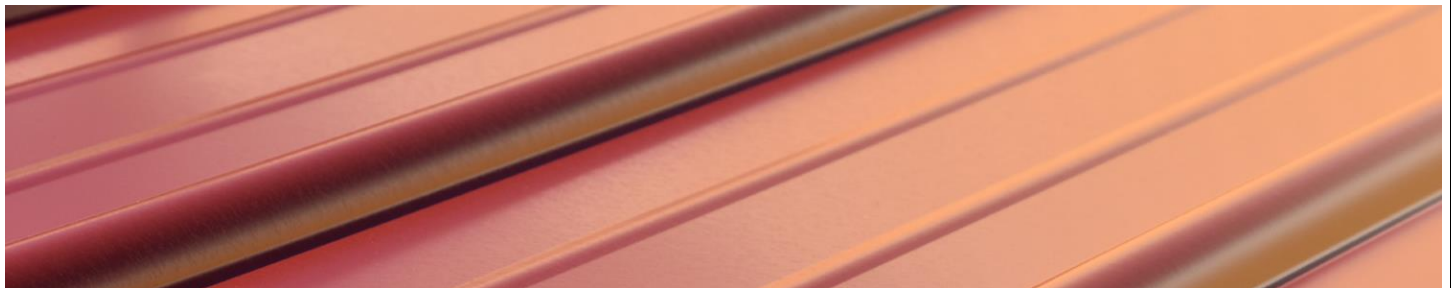

MeraTaks Pannplåt tillverkas av lackerad metalliserad stålplåt. Vi använder Nordic och Mica färgsystem för bra hållbarhet och goda egenskaper. Produkten kan läggas ned till 8 graders lutning. Kompletta sortiment av tillbehör finns att tillgå.

Rekommenderat regelavstånd ca 600 mm.

Pannplåt monteras med skruv 4.8 x 60 mm.

Beräknad skruvåtgång per m² är 8 st skruv 4,8 x 60 mm samt lämplig mängd av LP-skruv 4.8 x 35 mm för montage av nock och beslagning.

Pannplåt kan läggas ned till 8 graders lutning. Under 14 graders lutning skall man använda tätningsband 3x10 mm i sidoskarv alternativt tätmassa. (Runotex Steel profile filler.)

I ändskarv rekommenderas en överlapp på minst 300 mm .

Om man måste kapa plåt eller göra urtagningar skall endast handsax eller nibblingsmaskin användas.

