



MERASYSTEMPLÅT AB



Estelle falstak

Ett vackert tak för byggnader där man vill framhäva utseende och kvalitet samt bevara gammal tradition.

Estelle falstak monteras smidigt med ett kraftigt "klicklås" och dold förskruvning.

Baksidan är belagd med soundproof ljudabsorbent, som minskar störande ljud samt förbättrar och förenklar montaget.


MERASYSTEMPLÅT AB

Estelle falstak kommer från traditionen med hantverksmässigt falsade tak, som historiskt sätt varit ett dyrt och påkostat tak förbehållet slott och herresäten.

Valsad lackerad plåt används numera i stor utsträckning förläggning av dubbel-falsade tak på centrum bebyggelse och modern arkitektur. *Estelle falstak* med "klicklås" erbjuder ett modernt falstak för nybyggnation och renovering

Estelle MICA är belagd med SSAB GreenCoat som har en texturerad glimrande yta med balanserad glans. GreenCoat är ett miljövänligt patenterat lackeringssystem från SSAB speciellt utvecklat för nordiska förhållanden.

Estelle aluminiumzink är belagd med AZ-185 aluminiumzink metallisering med ett genomskinligt skyddsskikt. Detta material tillverkar inte SSAB utan levereras till oss från internationellt ledande stålverk.

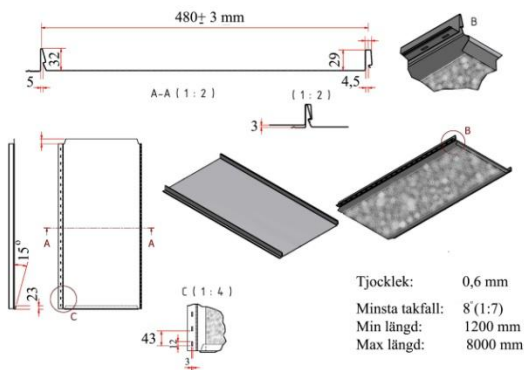

MERASYSTEMPLÅT AB


Estelle falstak tillverkas i kulörer svart, tegelröd, mörkröd samt blyertsgrå Mica GreenCoat.

Aluminiumzink metallisering med antifingerprint.

Falsplåten tillverkas efter beställning i anpassade längder från 1200 mm upp till 8000 mm.

Omvikt framkant för snyggt och bra montage.

Baksidan är belagd med Soundproof, som är en kraftig ljudabsorbent. Denna dämpar ljud från regn och vind samt ersätter behovet av lösa dämpningslister. Taket monteras med dold förskruvning i de för stansade hålen.



Bakkanten är urklippt och förberedd för uppvik av skyddande randkant under taknocken.

Vid behov av ändrad lägningsriktning viks urklippet till ett takfotsomvik.




Ställbar fotplåt vid takfoten. Anpassas efter husets taklutning.



Anslutning till vindskiva anpassas till takbredden så att lika utseende erhålls vid båda gavlarna.



Vindskivan avslutas vid takfot med ett omvik.



MERASYSTEMPLÅT AB

Nocken monteras på nockstöd som placeras mellan falsarna. Nocken är förhöjd för snyggt utseende och bästa montage resultat.



Komplett taksäkerhetssystem lackerat i passande kulörer till alla applikationer.



Tillbehör till *Estelle*.

Infästning

Skruv 4,2*25 mm för infästning av Estelle i träreglar. Zytek behandling.
FS35 500 st/pkt. ca 10 st/m²

LP-Skruv 4,8*35 mm självborrande för träreglar 250 st /pkt LP35

LP-Skruv 4,8*22 mm självborrande för plåt/plåt montage 250 st/pkt LP22

Estelle tillbehör. (Beslag) 2000 mm.

Fotplåt / Mansard TFE-180

Nockstöd NSE

Nockplåt NE-140

Nockplåt NE-198

Pulpetnock PNE-140/90

Pulpetnock PNE-140/125

Pulpetnock PNE-198/90

Pulpetnock PNE-198/125

Vindskiva VSE-40/90

Vindskiva VSE-64/90

Vindskiva VSE-40/125

Vindskiva VSE-64/125

Rännal VRE1-287

Rännal VRE2-200

Infästningsplåt IFE

Ståndskiva längs takfall STE3

Ståndskiva tvärs takfall STE4

Övergångsbeslag kupa ÖKE

Övrigt.

Tättningslist 3x20 mm TB320 50 m/rle

Dämpningslist, polyetenduk 5 x 95 mm 100 m/rle

Wakaflex förseglingssystem bredd 280 mm, svart, tegelröd WAKA1 5 m/rle

Wakaflex Butylband 25 mm x 1 mm

Wakaflex Fix montagelim 290 ml WAKA-lim

Falstättning Runotex Profil Steel filler, ca 25 lpm/tub PSF 1 tub

Tättningsmassa Tix transparent för nockstödsfogar ca 25 lpm/tub TNS 1 tub

Ventilationshuv, oisolerad, för montage på fri takyta. PE

MERA SYSTEM PLÅT AB

Industrigatan 4, SE-231 70 Anderslöv
Sverige

Tel. +46-410-20530, Fax. +46-410-21166

www.merasystem.se info@merasystem.se

Med reservation för tryckfel och ändringar.

Återförsäljare: