


Beslagning

Beslag levereras i längder på 2 meter, med samma färgbeläggningssystem som vald takprodukt.

Vi kundanpassar en stor del av vår produktion och kan tillverka de flesta storlekar och former.

Naturligtvis passar våra beslag även till andra typer av tak som papp, tegel och betong.

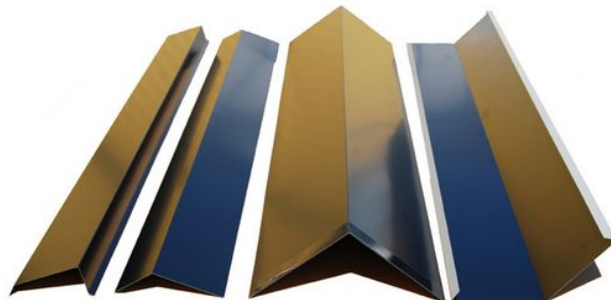

Tillbehör (Beslag) 2000 mm

Nock	NP1-140	140 x 140 mm
Nock	NP1-195	195 x 195 mm
Nock	NP1-240	240 x 240 mm
Nock	NP1-290	290 x 290 mm
Vindskiva	VS1-55	110 x 55 mm
Vindskiva	VS1-125	110 x 125 mm
Vindskiva	VS1-150	110 x 150 mm
Vindskiva	VS1-180	110 x 180 mm
Vindskiva	VS1-200	110 x 200 mm
Gavelbeslag	GB1	150 x 150 mm
Gavelbeslag	GB2	200 x 150 mm
Krönbeslag	KR1	200 x 150 mm
Krönbeslag	KR2	250 x 150 mm

Ståndskiva	ST1	220 x 150 mm
Ståndskiva	ST2	220 x 150 mm
Kantbeslag	KT1	30 x 300 x 80 mm
Kantbeslag	KT2	80 x 200 mm
Kantbeslag	KT3	35 x 100 mm
Kantbeslag	KT4	80 x 200 mm
Ytterhörn	HY-1	140 x 140 mm
Innerhörn	HI-1	140 x 140 mm
Giebelbeslag	BS-120/55	120 x 55 mm
Giebelbeslag	BS-120/125	120 x 125 mm
Giebelbeslag	VS-30/55	30 x 55 mm
Giebelbeslag	S-150	150 mm
Giebelbeslag	S-200	200 mm
Underbeslag	UB-30/50	
Underbeslag	UB-100/750	
Överbeslag	OB-100/30	
Sockelbeslag	SB-1	80 x 20 x 15 mm
Sockelbeslag	SB-2	80 x 45 x 40 mm
Hängskiva	HS1	110 x 150 mm

Hängskiva	HS2	100 x 130 x 150 mm
Fotplåt	TF1	120 x 70 mm
Fotplåt	TF2	160 x 70 mm
U-profil	UP1	50 x 20 x 26 mm
U-profil	UP2	50 x 50 x 20 mm
Droppbleck	DB1	50 x 30 x 30 mm
Droppbleck	DB2	50 x 50 x 30 mm
Fönsterbleck, droppbleck	FB3-30	30 mm
Fönsterbleck, droppbleck	FB3-60	60 mm
Fönsterbleck, droppbleck	FB3-80	80 mm
Fönsterbleck, droppbleck	FB3-100	100 mm
Rännal	VR1	300 x 300 mm
Rännal	VR2	300 x 300 mm
Rännal	VR3	185 x 185 mm
Ventileradnock, 10/50/60/130/130/60/50/10 mm, L= 2 m		
Z-profil under ventileradnock, 50/20/10 mm, L= 2 m		

TEKNISK SPEC

Täckandelängd:

Med normalt överlapp erhålls en täckandelängd om 1.9 m per beslag. För vindskivor behövs dessutom ca. 0.5 m extra för anpassning motnock och takfot.

Nockpanna Anna-N har en täckandelängd om 1.880 mm per st.

Tjocklek:

Standard tjocklek är 0.5 mm, alternativ med 0.6 mm tjocklek finns i de vanligaste takkulörerna.