

Wandblech MVP 30V

MVP 30V ist eine Variante zu unserem beliebten Industrieprofil MVP 30, jedoch mit einer geschmackvollen V-Verschalungsform, die die Kontraste verstärken und die Fassade hervorhebt. Auch dieses Produkt ist eine gute Alternative für Wirtschaftsgebäude innerhalb der Landwirtschaft.

Erhältlich in unterschiedlichen Beschichtungen und Farben. Normalerweise wird MVP 30V in 0,5 mm Stärke geliefert. Bei einem größeren Lattenabstand gibt es 0,6 mm in den gewöhnlichsten Farben.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stärke: 0.5, 0.6, 0.7 och 0.75 mm

Deckbreite: 1000 mm


Profilhöhe: 30 mm

Längen: 0.2-12 m

Längen bis zu 10 m, bei Längen über 6 m, erfordern mindestens 20 Wandplatten pro Bestellung. Dies dient dazu, Transport- und Handhabungsschäden zu vermeiden.


Abzudeckende Breite:

Die Deckungsbreite pro Wandfläche errechnet sich aus der Anzahl der Platten x 1000 mm + 60 mm. Mit etwas Spielraum ist es jedoch leicht, die Platten bei der Montage zu verdichten, was zu einer geringeren Breite der Abdeckung führt.

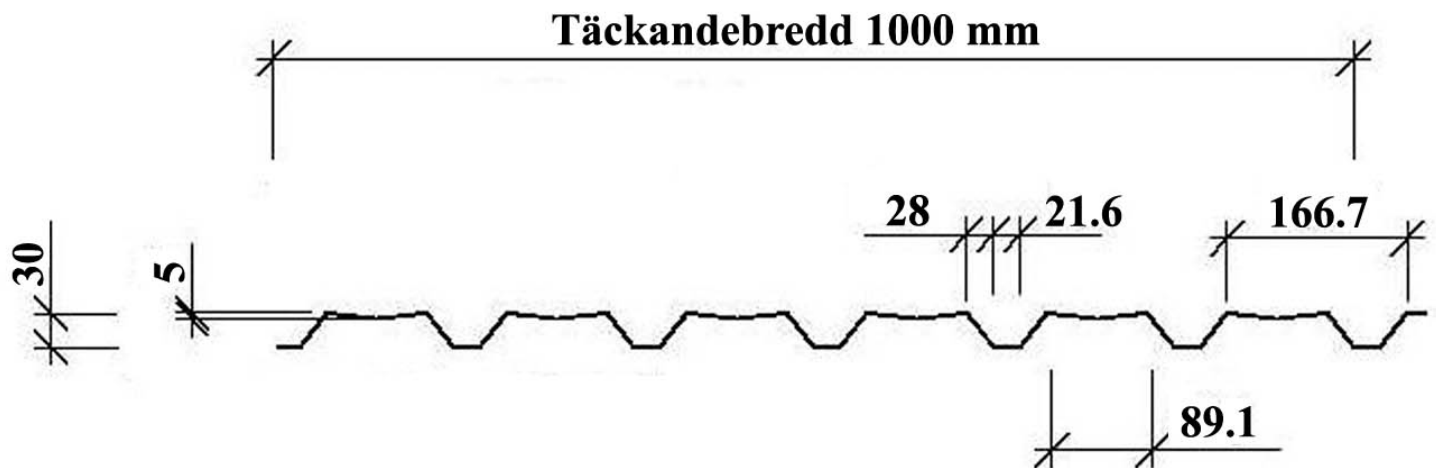

FARBEN

Nordic

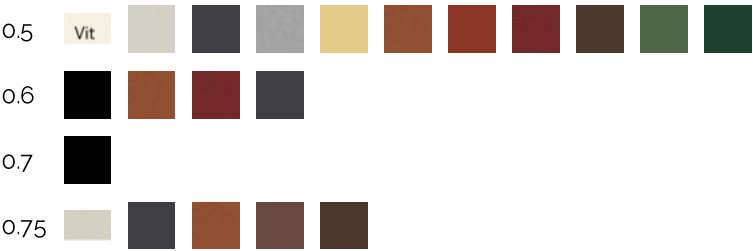

Printed




SSAB GC Crown BT



SSAB GC MICA BT



Stål Aluminiumzink



MONTAGE

- LP-Schrauben mit tiefem, abgerundetem Schraubkopf sind eine schöne Alternative zu den gewöhnlichen 8mm Sechskantköpfen.
- MVP 30V ist eine Variante zu unserem beliebten Industrieprofil MVP 30, jedoch mit einer attraktiven V-Verschaltungsform, die die Kontraste verstärken und die Fassade hervorhebt. Auch dieses Produkt ist eine gute Alternative für Wirtschaftsgebäude innerhalb der Landwirtschaft.
- Erhältlich in unterschiedlichen Beschichtungen und Farben. Normalerweise wird MVP 30V in 0,5 mm Stärke geliefert. Bei einem größeren Lattenabstand gibt es 0,6 mm in den gewöhnlichsten Farben.